

PREMIUM

# BWT bestdrink



## Filtrační systém BWT s technologií zpětného obohacování vody hořčíkem




### BWT PREMIUM – Perfektní mineralizace hořčíkem

BWT bestdrink PREMIUM je filtrační systém určený pro nevšední požitek z pitné vody. Díky patentované BWT technologii  $Mg^{2+}$  se do filtrované vody cíleně přidává hořčík výměnou za vápník. Tato mineralizace ve prospěch hořčíku dává optimalizovanou vodě velmi příjemnou, lehce mineralizovanou chuť.

Filtr je vybavený vícestupňovou úpravou vody pro odstranění mechanických nečistostí, k zajištění sensorických vlastností, odstranění tvrdosti vody a ke zpětnému obohacení vody hořčíkem. Filtr sestává z kartuše a filtrační hlavy. Zpětné ventily v hlavě zabraňují zpětnému toku a nekontrolovatelnému úniku vody.

S filtrem BWT Bestdrink PREMIUM se pitná voda promění ve vodu prémiovou.

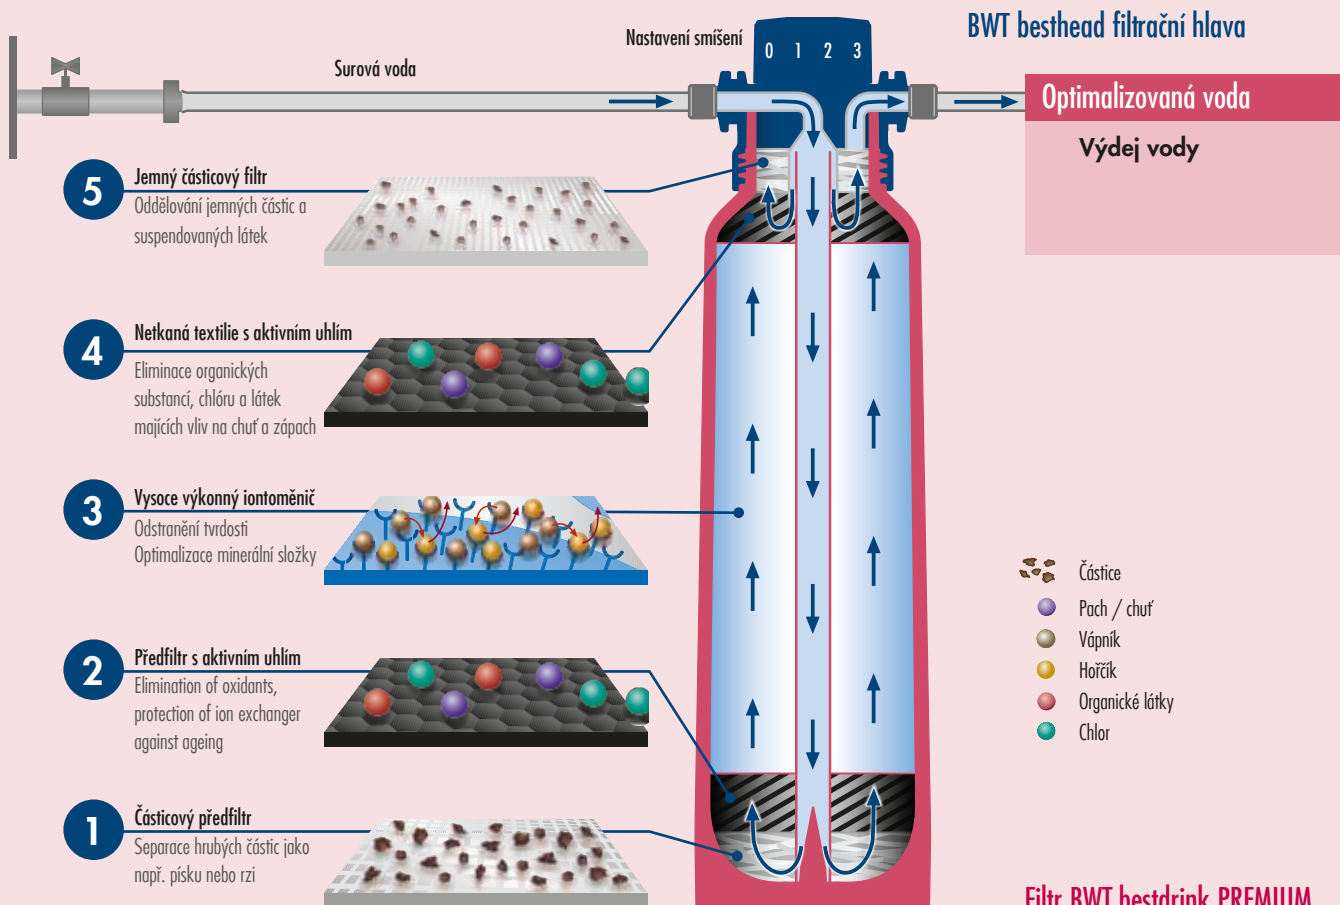

## Technická data


| BWT bestdrink PREMIUM            | Velikost V |
|----------------------------------|------------|
| Výška (A) v mm                   | 420        |
| Výška (B) v mm                   | 445        |
| Výška (C) v mm                   | 370        |
| Ø průměr těla (D) v mm           | 115        |
| Váha v kg, (na sucho/za provozu) | 2.3/3.2    |
| Objednáací číslo                 | FS23P10A00 |

## Nastavení a kapacity

|                                 | Celková tvrdost v °dTH* | Směšení | Filtrační kapacita <sup>(1)</sup> v litrech |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---|
| Maximální teplota vody do 30 °C | 4                       | 0       | 12.500                                      |
|                                 | 5                       | 0       | 10.000                                      |
|                                 | 6                       | 0       | 8330  |
|                                 | 7                       | 0       | 7140  |
|                                 | 8                       | 0       | 6250  |
|                                 | 9                       | 0       | 5550  |
|                                 | 10                      | 0       | 5000  |
|                                 | 11                      | 0       | 4540  |
|                                 | 12                      | 0       | 4160  |
|                                 | 13                      | 0       | 3840  |
|                                 | 14                      | 0       | 3570  |
|                                 | 15                      | 0       | 3330  |
|                                 | 16                      | 0       | 3120  |
|                                 | 17                      | 0       | 2940  |
|                                 | 18                      | 0       | 2770  |
|                                 | 19                      | 0       | 2630  |
|                                 | 20                      | 0       | 2500  |
|                                 | 21                      | 0       | 2380  |
|                                 | 22                      | 0       | 2270  |
|                                 | 23                      | 0       | 2170  |
|                                 | 24                      | 0       | 2080  |
|                                 | 25                      | 0       | 2000  |

### Provozní podmínky

Vstupní tlak: 2–8 bar  
 Teplota vody: 4–30 °C  
 Teplota vzduchu: 4–40 °C

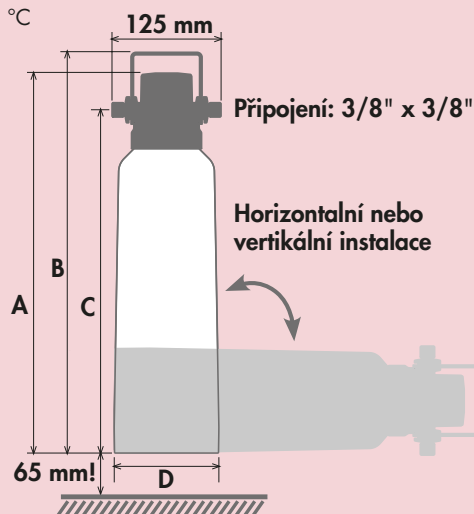

Nelze aplikovat pro přípravu horkých nápojů, pro takové řešení doporučujeme filtr BWT BESTMAX PREMIUM

<sup>(1)</sup> Kapacity se mohou lišit až ±5%, záleží na vlastnostech lokální surové vody a průtoku

\* °dTH = Celková tvrdost Podléhá změnám.

## Příslušenství

|   | Přípojení   | Délka   | Objednáací číslo |
|---|-------------|---------|------------------|
| BWT besthead univerzální filtrační hlava            | 3/8" x 3/8" | –       | FS00Y00A00       |
| BWT best lush odvězdušňovací a proplachovací ventil | 3/8" x 3/8" | –       | FS00Y51A00       |
| Hadicová přípojka                                   | 3/8" x 3/8" | 1500 mm | FS00Y01F00       |
| Hadicová přípojka                                   | 3/8" x 3/4" | 1500 mm | FS00Y02F00       |
| BWT tester tvrdosti vody                            | –           | –       | YS00Y01A00       |



Výrobce:  
 BWT water + more GmbH  
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee  
 Telefon +43 6232 5011-1164  
 office@bwt.at · info@bwt-filter.com

Obchodní zastoupení:  
 BWT Česká republika s.r.o. - office@bwt.cz - +420 272 680 300

[www.bwt.cz](http://www.bwt.cz)

**BWT**  
 water + more