


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

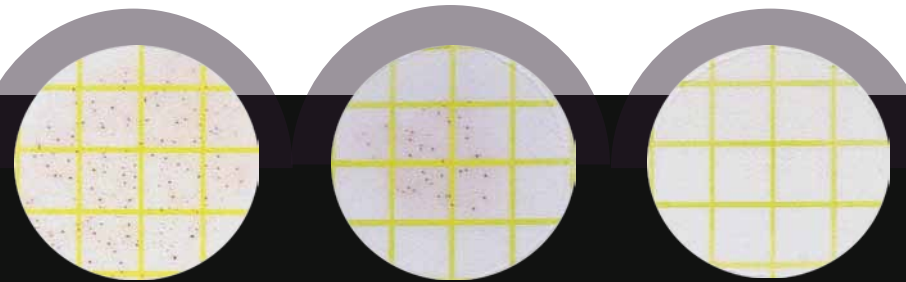

Jednoduchý čistič

RO membrána
po 2 letech užívání

OASIS'
Ultra BluV

Potenciální znečištění

Cholera	6,500 $\mu, w, sec/cm^2$
Úplavice	4,200 $\mu, w, sec/cm^2$
E.coli	6,600 $\mu, w, sec/cm^2$
Salmonella	10,500 $\mu, w, sec/cm^2$
Poliovirus	7,000 $\mu, w, sec/cm^2$
Hepatitis A	8,000 $\mu, w, sec/cm^2$

Desinfekční dávka

Ultra BluV DÁVKA $\geq 30,000 \mu, w, sec/cm^2$

ULTRA BLU_V

Model	Ultra BluV
Průtok čisté vody	4,5 lpm
Průtok vody destilované, RO,UF	5,7 lpm
Dávkování	30,000 $\mu, w, sec/cm^2$
Max. operační tlak	6,9 bar
Minimální tlak požadovaný pro start	0,01 bar základ pro 200 ml/min průtok
Životnost UV lampy/hod.	6000 pracovních hodin
Vstup/výstup	1/4" tlakové připojení
Elektřina	100 V–240 V, 50/60 HZ – 12 VDC
Spotřeba energie	9.5 W

OASIS

Váš dodavatel výdejníků vody

info/at/aquaholding.cz
AquaHolding s.r.o.

Tel.: +420 604 214 996
+420 603 150 814
+420 603 539 105

ULTRA BLU_V

OASIS

Aqua Holding s.r.o.

Váš dodavatel výdejníků vody

ULTRA BLU_V

Využívá nejmodernější UV technologii.
Eliminuje 99,99 % bakterií a virů ve vodě.

ULTRA BLU_V

Je průmyslově nejkompaktnější, úsporný
a inteligentní sterilizátor.

ULTRA BLU_V

Jednoduchá instalace pozvedne
místo použití



ULTRA BLU_V
water sterilizer


VÝHODY ULTRA BLU

ULTRA BLU

- Kompaktní vybavení pro vstupy a výstupy
Jednoduchá instalace.
- Nízký obsah rtuti.
- Dlouhá životnost: 6000 provozních hodin
nebo až 3 roky.
- Zapíná se pouze při průtoku vody, nezvyšuje
teplotu vody, šetří energii.
- Je vybavena intuitivními LED signalizačními
světýlky a ovládacím panelem pro účelnost
provozu zařízení.
- Typ konstrukce odolný proti poškození
vnitřních součástí – tlumič nárazů.

TRADIČNÍ UV STERILIZÁTOR

- Rozměrné zařízení složité k instalaci.
- Vysoký obsah rtuti.
- Vyžaduje každoroční výměnu lampy
s rychlým poklesem účinnosti. Většina lamp
ztrácí účinnost o 25 % za 3 měsíce.
- Vyžaduje být v provozu stále. Zvyšuje
teplotu vody a čerpá zbytečně energii.
- Vysoké riziko poruchy lampy bez indikace
poruchy.
- Lampa uvnitř pouzdra může být snadno
poškozena během přepravy.

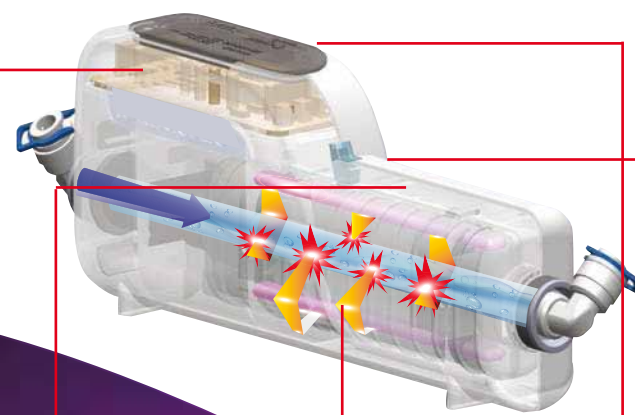

Inteligentní řídicí jednotka
(Digital Logic UVC)



UV kovová komora
v zrcadlovém provedení



Dualní UV lampa
+ komora lomu paprsků



Ovládací panel




Značková výztuha
pro snadné umístění


POUŽITÍ





OASIS' fontánky
nyní
s Ultra BluV

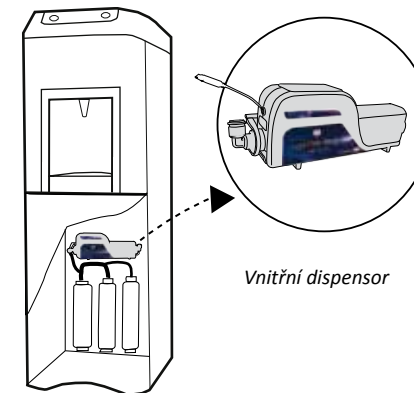

Vnitřní dispensor

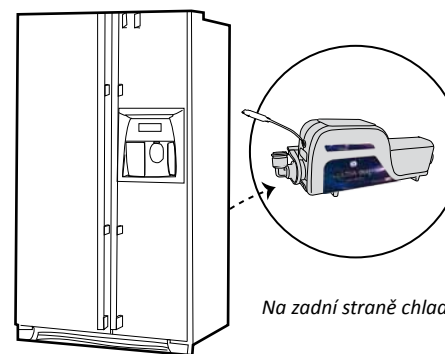

Na zadní straně chladničky

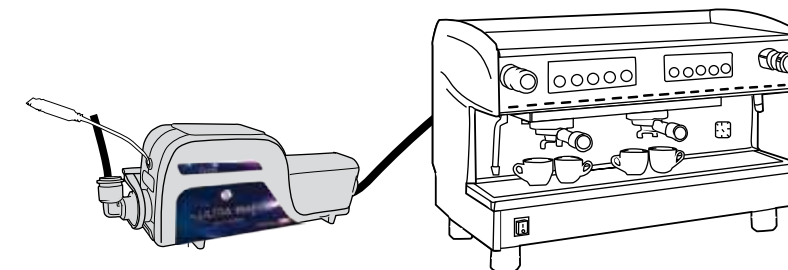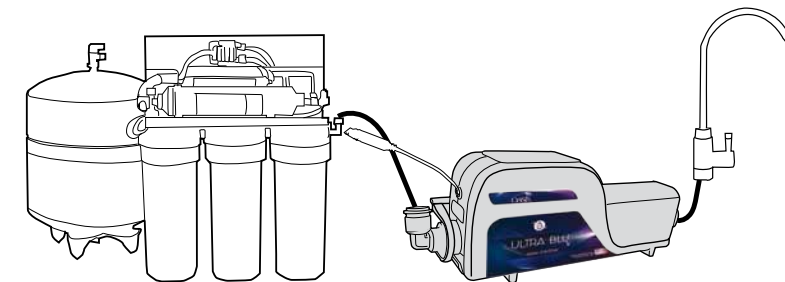

OASIS